

●調光電源 改修 2015 年

主幹盤	AC 3相4線式 105v/182v 60Hz MCCB 4P 800AF/700AT
照明設備容量	210KVA (総容量 300KVA→大ホール 210KVA,中ホール 60KVA)
調光器	舞台照明 3kw×144台 客席照明 2kw×21台

●負荷回路 ユニット容量 30A(3kw)

ボーターライト	8回路	200W×80 灯	#W,W,W,78 ※2Bo なし。	
プロセ SUS ライト	30A 8回路	C 型 20C 18 口	①⑧純直/調光 切替可	
1・2・3 SUS ライト	30A 各12回路	C 型 20C 各 36 口	①⑫純直/調光 切替可	
4 SUS ライト	30A 8回路	C 型 20C 24 口	①⑧純直/調光 切替可	
シーリングライト	30A 12回路	C 型 20C 24 口	①⑫純直/調光 切替可	
フロントサイドライト	上手	30A 4回路	C 型 20C 3口×4列	①③純直/調光 切替可
	下手	30A 4回路	C 型 20C 3口×4列	①③純直/調光 切替可
アッパーホリゾントライト	30A 16回路	C 型 20C 500W×72 灯	#71,72,59,22 285*225mm ①③⑤⑨純直/調光 切替可	
ロアホリゾントライト	30A 12回路 (通常8回路使用)	C 型 30C 300W×88 灯 (通常 80 灯使用)	#72,59,22,40 190*190mm	
フットライト	30A 3回路	C 型 30C 3口	③純直/調光 切替可	
花道フットライト	上手	30A 2回路	C 型 30C 2口	
	下手	30A 2回路	C 型 30C 2口	
揚幕コンセント	上手	30A 2回路	C 型 30C 2口	
	下手	30A 2回路	C 型 30C 2口	
フロアコンセント(前)	30A 4回路	C 型 30C 8口		
フロアコンセント(袖)	上手	30A 9回路	C 型 30C 9口	③⑥⑨純直/調光 切替可
	下手	30A 9回路	C 型 30C 9口	③⑥⑨純直/調光 切替可
フロアコンセント(後)	30A 3回路	C 型 30C 3口	③純直/調光 切替可	
センターフォロースポット	直1回路	2kW ケセノン×2台	主幹 MCCB 3P 100AT	
音響反射板天井ライト	専用8回路	300W×54 灯		

●調光操作卓

調光室	2階客席後方 下手側
機種名	松村電機 F153-Ⅲ 導入 2015 年
コントロール CH/DIM	1024CH / 1024DIM
プリセットフェーダー	80本 3段プリセット ジョイント機能、P/F切替機能
シーン記憶	1000
サブフェーダー	20本 × 50ページ
エフェクト	50パターン × 99ステップ トータル1000ステップ
調光信号	DMX512/1990(5ピン) 調光出力×2 外部入力×1
データ互換	USB メモリ…F153V2、JASCI FDD…F151[2HD・2DD]、F210[2HD]、COMOS[2HD]
空きDMXアドレス	No.172~512

●外部持込卓

持込卓	パッチアウト可能 (大ホール)
-----	-----------------

●DMX信号

調光室	DMX Mixer 4in 1out、Splitter 1in 4out、無停電装置
SUS、客席	In,out なし
舞台袖 溜り	下手 2in 2out、上手 2in 2out (各)純直電源C型30A×1口
ライン直引き	1階客席後方中央⇄舞台袖溜り 48m (ケーブルは、持ち込み下さい。)
無線送受信機	松村電機 DMX ワイヤレスⅡ送信機2台、受信機4台 電波形式:D1D 周波数:2412~2484MHz 占有帯域幅26MHz

●センターピンスポット

ウシオライティング SUPERSOL-2009SR/e (Zenon 2kw)	2台
---	----

●非常誘導灯

舞台袖	消灯可
客席	消灯不可 減光可

●吊物機構

電動(リミットスイッチなし)	ライトサス、スクリーン、緞帳、引割緞帳、音響反射板
手動	ボーダーライト、美術ボタン、文字、袖幕

下記以外の予備電源はありません。◆発電機を導入してください。◆

●仮設電源

舞台下手溜り	主幹3相4線式 105V/182V 60A→分岐6口(C型30C) 純直
DMXコネクタBOX	上手溜り 1口、下手溜り 1口 純直30A C型30C ※調光主幹より供給

●音響用電源

1F/2F 客席後方音響マルチ盤	接地極3Pコンセント (音響調整室分電盤 100V20A を共用)
------------------	-----------------------------------

●分電盤(予備回路)

映写室(2階後方)	単相3線 100V	20A(M5端子) 2回路
	3相3線 200V	20A(M5端子) 4回路
音響調整室(2階後方)	単相3線 100V	20A(M5端子) 2回路

※配線部品等は持ち込みの上、設置から原状回復まで責任をもって行ってください。

壱岐文化ホール 中ホール照明設備

●調光電源 改修 2013 年

総主幹盤	AC 3相4線式 105v/182v 60Hz MCCB 4P 800AF/700AT
照明設備容量	60KVA (総容量 300KVA→大ホール 210KVA,中ホール 60KVA)
調光器	舞台 2kw×36台 客席 2kw×21台

●負荷回路 ユニット容量 20A(2kw)

壁コンセント	20A 12回路	C型20C 12口
エリアライト用フライダ外 1・2・3・4	20A 各6回路 各①純直/調光 切替可	C型20C 各12口
フォロースポットライト	20A 直2回路	C型20C 2口

●調光操作卓

機種名	松村電機 F105 導入 2013 年
コントロール CH/DIM	512CH / 512DIM
プリセットフェーダー	40本 2段プリセット ジョイント機能、P/F切替機能
シーン記憶	1000
サブフェーダー	20本 × 50ページ 1000シーン
エフェクト	50パターン × 99ステップ トータル1000ステップ
調光信号	DMX512/1990(5ピン) 調光出力×1
データ互換	FD … F151、F210、COMOS(2HDのみ)
持ち込み卓	パッチアウト不可(中ホール)

●移動卓

機種名	松村電機 F103 導入 2013 年
コントロール CH/DIM	64CH / 512DIM
プリセットフェーダー	32本 2段プリセット ジョイント機能
シーン記憶	300
サブフェーダー	10本 30ページ
パッチ	1場面

●非常誘導灯

客席	消灯不可 減光不可
----	-----------


○印、純直切り替え可

DIM	負荷名称	DIM	負荷名称	DIM	負荷名称	DIM	負荷名称	DIM	負荷名称
1	BL上下-1	41	3S-9	(81)	PS-1	121	SC下手-4	161	親子室-17
2	-2	42	-10	82	-2	122	-5	162	客FL-1
3	-3	43	-11	83	-3	(123)	-6	163	-2
4	#78 -4	(44)	-12	84	-4	124	-7	164	天板上手-1
5	BL中-1	(45)	4S-1	85	-5	125	-8	165	-2
6	-2	46	-2	86	-6	(126)	-9	166	-3
7	-3	47	-3	87	-7	127	F-1	167	-4
8	#78 -4	48	-4	(88)	-8	128	-2	168	天板下手-5
(9)	1S-1	49	-5	(89)	FR上手-1	(129)	-3	169	-6
10	-2	50	-6	90	-2	130	花F上手-1	170	-7
11	-3	51	-7	(91)	-3	131	-2	171	-8
12	-4	(52)	-8	92	-4	132	花F下手-1		
13	-5	(53)	UH-1	(93)	FR下手-1	133	-2		
14	-6	54	-2	94	-2	134	前C-1		
15	-7	55	-3	(95)	-3	135	-2		
16	-8	56	-4	96	-4	136	-3		
17	-9	(57)	-5	(97)	CL-1	137	-4		
18	-10	58	-6	98	-2	138	後C-1		
19	-11	59	-7	99	-3	139	-2		
(20)	-12	60	-8	100	-4	(140)	-3		
(21)	2S-1	(61)	-9	101	-5	141	揚C上手-1		
22	-2	62	-10	102	-6	142	-2		
23	-3	63	-11	103	-7	143	揚C下手-1		
24	-4	64	-12	104	-8	144	-2		
25	-5	(65)	-13	105	-9	145	1F客マI-1		
26	-6	66	-14	106	-10	146	-2		
27	-7	67	-15	107	-11	147	-3		
28	-8	68	-16	(108)	-12	148	-4		
29	-9	69	LH上-1	109	SC上手-1	149	-5		
30	-10	70	-2	110	-2	150	-6		
31	-11	71	-3	(111)	-3	151	1F客カ-7		
(32)	-12	72	-4	112	-4	152	-8		
(33)	3S-1	73	LH中-1	113	-5	153	-9		
34	-2	74	-2	(114)	-6	154	-10		
35	-3	75	-3	115	-7	155	-11		
36	-4	76	-4	116	-8	156	-12		
37	-5	77	LH下-5	(117)	-9	157	2F客-13		
38	-6	78	-6	118	SC下手-1	158	壁下手-14		
39	-7	79	-7	119	-2	159	壁上手-15		
40	-8	80	-8	(120)	-3	160	1F後通-16		

空きNo. 172~512

吉崎の島ホール(吉崎文化ホール) 調光回線配置図

主幹盤 3相4線 105V/182V 60Hz MCCB 4P 800AF/700AT 調光容量 210KVA

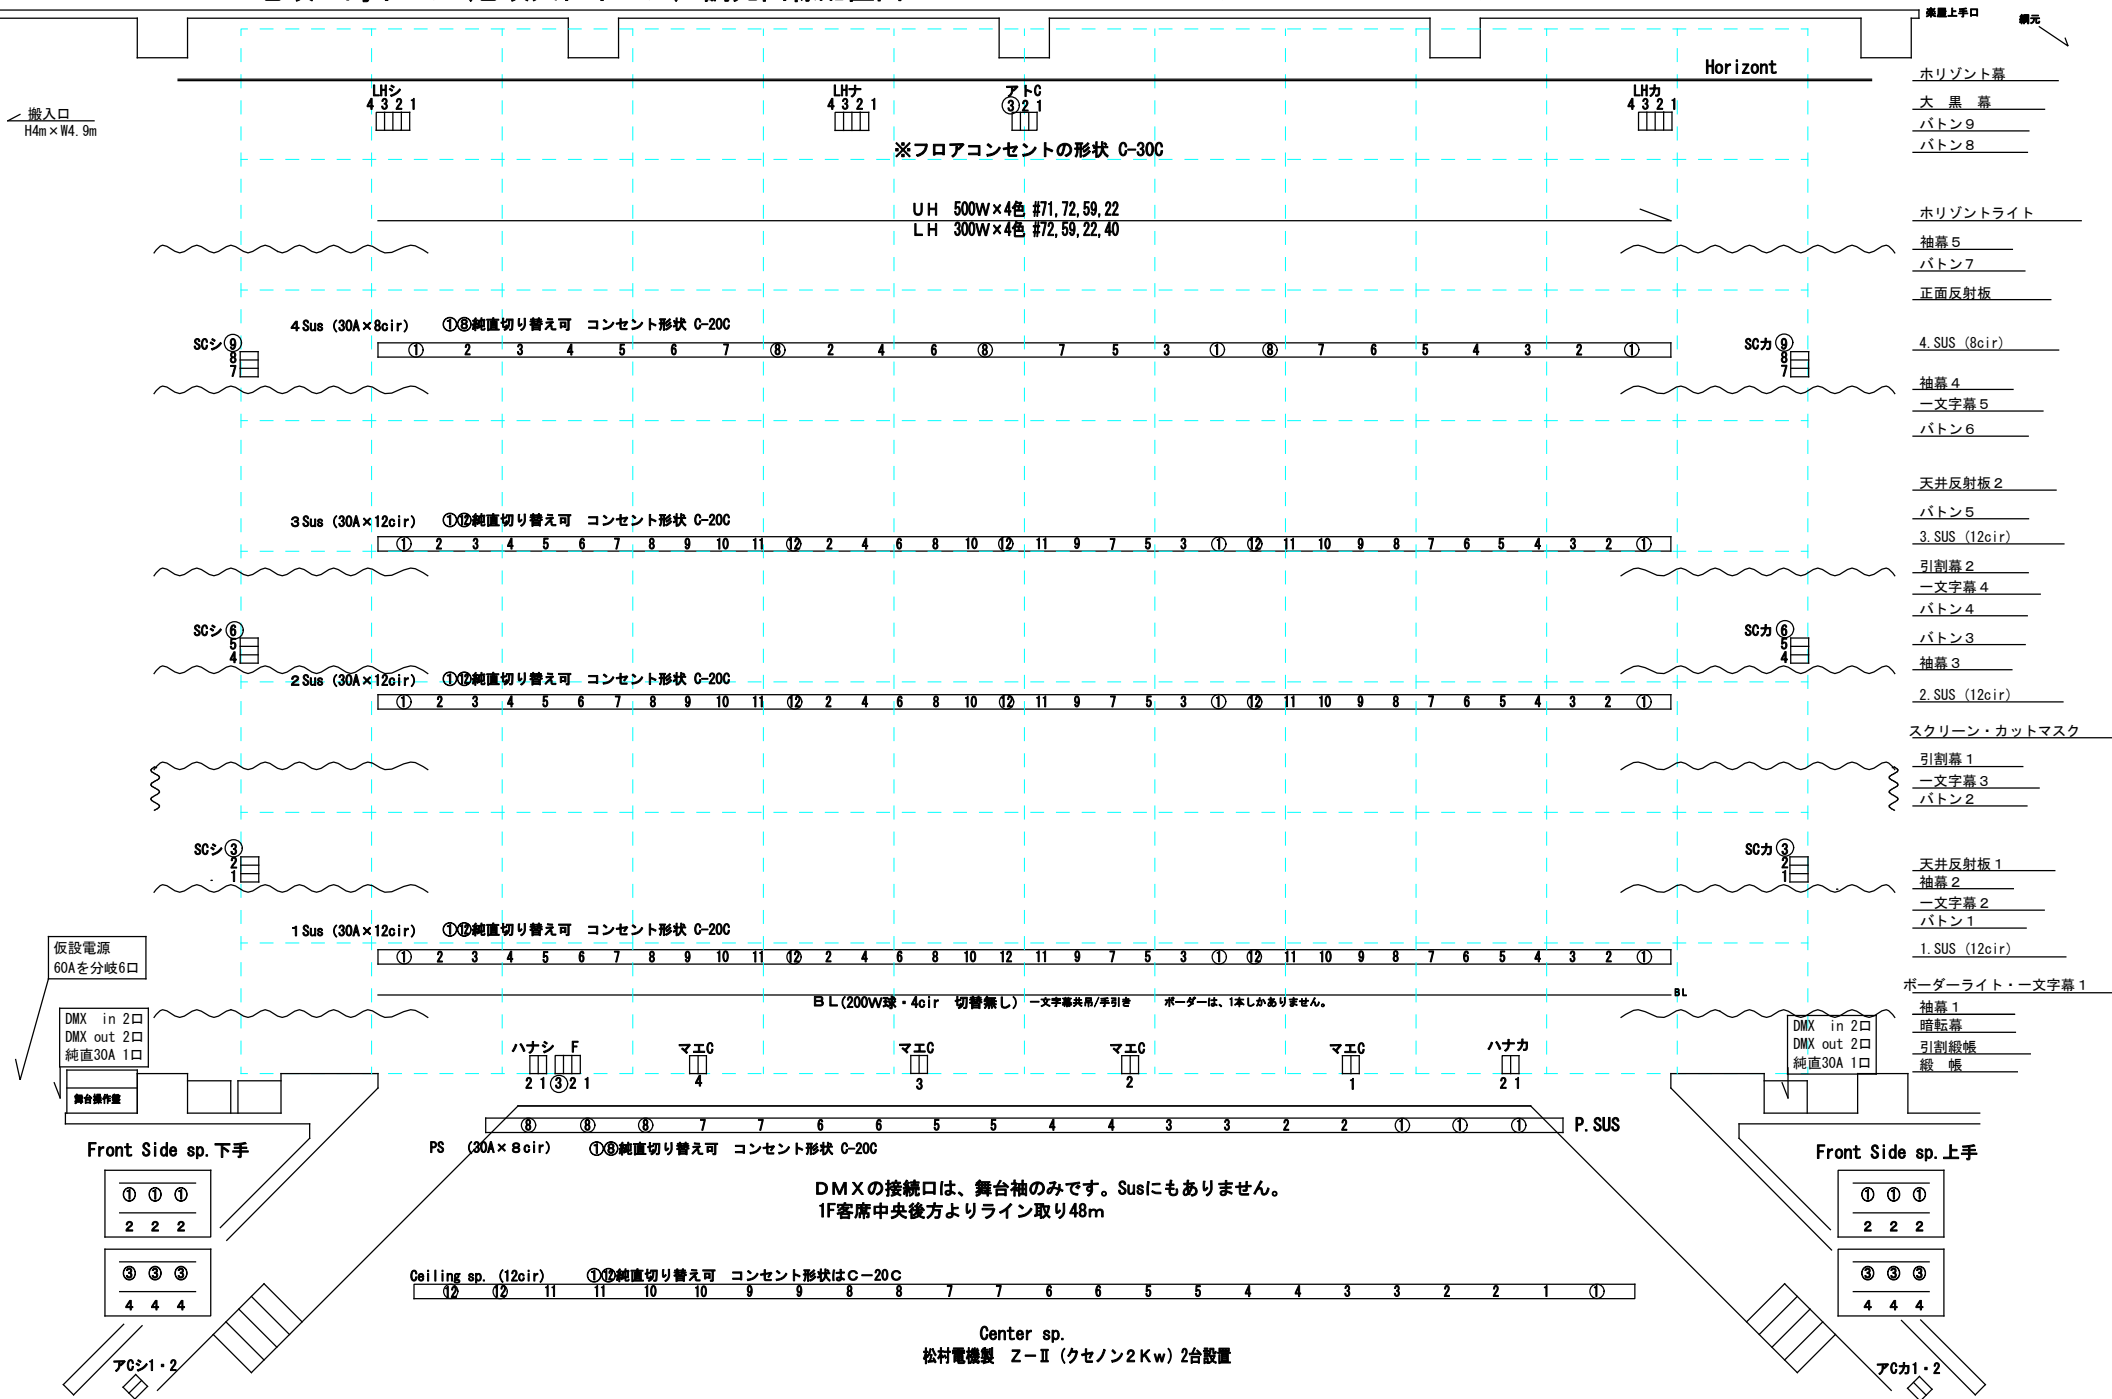

豊岐文化ホール 照明機材備品リスト

名称	規格	数量
調光卓 F-153Ⅲ 松村電機製作所	80本3段プリセット 1000シーン 20本50P サブ DMX512/1990 (ハッチアウト可、DMXハッチ可)	
フォローピンスポットライト	ウシオライティング SUPERSOL-2009SR/e クセノン2kw	2台
アッパーホリゾンライト	松村電機製作所 UH-5 500W ※(4色)	1列
ローホリゾンライト	松村電機製作所 LH-3-8 300W・4回路	1列
1kw 凸レンズスポットライト	松村電機製作所 CS-810	45台
1kw フレネルレンズスポットライト	松村電機製作所 FS-810	50台
PARライト (1Kw)S6タイプ	松村電機製作所 PL-110 (N)	4台
PARライト (0.5Kw)S6タイプ	松村電機製作所 PL-105 (N)	16台
PARライト (0.5Kw)S3タイプ	松村電機製作所 PL-5 (N)	10台
スタンド H100cm	SP-2 Wφ370×H1000~1780mm 10.0kg	18台
スタンド H42cm	SP-2-S Wφ370×H420~620mm 8.1kg	4台
フロアベース(オベタ)	SR 2kg W200×H85mm	10台
	SHB-10 1.1kg W250mm×H60mm	8台
	SHB-15 9.1kg W345mm×H150mm	4台
延長コード C型	20P-20B/2 プラグC型20A コネクタC型20A 2sq 2m	16本
	20P-20B/5 プラグC型20A コネクタC型20A 2sq 5m	28本
	20P-20B/10 プラグC型20A コネクタC型20A 2sq 10m	30本
	30P-30B/5 プラグC型30A コネクタC型30A 3.5sq 5m	10本
	30P-30B/10 プラグC型30A コネクタC型30A 3.5sq 10m	10本
	30P-20B/5 プラグC型30A コネクタC型20A 3.5sq 5m	28本
	30P-20B/10 プラグC型30A コネクタC型20A 3.5sq 10m	20本
分岐コード C型	20P-20B2/0.5 サイズ2sq 長さ0.5m 分岐数2	18本
	20P-20B2/1.0 サイズ2sq 長さ1.0m 分岐数2	10本
	30P-20B2/0.5 サイズ3.5sq 長さ0.5m 分岐数2	20本
エフェクトシステム(効果器) ディスクマシン	松村電機製作所 PI-1000型 1,020W DE ※先玉レンズ f4. f6. f8. f10 各2本有	2台 2台
エフェクトシステム(効果器) 芯なしダブルマシン	松村電機製作所 PI-500型 CE W230×H270×D110mm 2.9kg 2~7回転/分 50Hz	2台 2台
ミラーボール	丸型 φ450mm 吊りタイプ	1台
スモークマシン	ROSCO-1600 1350W 9.5kg	1台
カッタースポットライト	丸茂電機 ECQⅢ-7C-1000W	4台
波マシン (箱型)	丸茂電機 NAE 1kw (500w×2) 8.7kg	3台
ストロボスコープ	MF-250 W200×H200×D270mm 5.7kg	2台
ITOカッターライト	丸茂電機 ITO-650W H242×W254×D436 4.2kg アイリスシャッター 2台、自在カッター 2台、 カラーホイール 2台、センタレス 6台、 スライドチェンジャ 6台	12台
ソースフォーLED	ETC Series 2 Lustr (DMX5pin)	4台
DMX 延長ケーブル	10m 3本 5m 10本 2m 3本 (DMX5pin)	
LED PARライト	PEGASYS G10 30° (DMX3ピン)	8台
LED PARライト	PEGASYS G10 20° (DMX3ピン)	8台
LED PARライト	PEGASYS B4 ヘリナーロー (DMX3ピン)	6台
介錯棒(伸縮式)	L=4000~7000用 アルミ軽合金	2本
高所作業台	ハセコウ h3750~5850 (積載荷重110kg)	1台